

Przykładowe wyposażenie stanowiska pracy w zakładzie krawieckim Zestaw nr1

1. Stebnówka 1-igłowa Highlead GC1088-M, transport ząbkowy, centralne smarowanie, przeznaczona do szycia materiałów lekkich i średnich, chwytacz rotacyjny.

Komplet zawiera: głowicę maszyny, blat, podstawę, silnik i szufladę.



DANE TECHNICZNE

max. prędkość szycia	5500 śc / min
długość ściegu	0 - 5mm
skok igielnicy	31,8mm
podnoszenie stopki	ręczne 5mm, przy pomocy kolana 10mm
smarowanie	centralne
typ igły	ORGAN DBx1, 16x231 lub 135x5, DPx5
ząbki	3 - rzędowe
chwytacz	rotacyjny
silnik	sprzęgłowy lub elektroniczny Power Max

2. Overlock Highlead do obrzucania materiałów lekkich, średnich.

Występuje w wersji 3, 4, 5 nitkowej oraz wąskim ścięciem obrębiającym typu mereszka.

Overlock 5- nitkowy dodatkowo występuje w dwóch rozstawach igieł 3,2mm i 4,8mm.

Komplet zawiera: głowicę maszyny, blat, podstawę, silnik i szufladę.



Dane techniczne	GM288-3	GM288-4	GM288-5 (501)
ilość nitok	3	4	5
ilość igieł	1	2	2
rozstaw pomiędzy igłami	-	2,2mm	3,2mm
max. długość ściegu	3,6mm	3,6mm	3,6mm (4,8mm)
wysokość ściegu	4,0mm	6,2mm	9,8mm
podnoszenie stopki na wysokość	6,5mm	6,5mm	6,5mm
obr./min	6500	6500	6500
silnik	sprzęgłowy lub elektroniczny Power Max		

3. Podszywarka Highlead GL13128-1 – uniwersalna, kompaktowa podszywarka o łożu płaskim, z wbudowanym silnikiem 230V, przeznaczona do szycia materiałów lekkich i średnich. Idealna dla małych zakładów produkcyjnych i usługowych. Ścieg jednostronnie kryty. Interwał (przeskok ściegu) 1:1, 1:2. W komplecie podnośnik kolanowy i stojak na nici.



DANE TECHNICZNE	
max. prędkość szycia	1300 obr. / min
długość ściegu	3 - 8mm
ścieg	jednostronnie kryty
podnoszenie stopki	7mm
smarowanie	punktowe
typ igły	ORGAN LWX6T
interwał (przeskok ściegu)	1:1, 1:2
silnik	wbudowany 230V

4. Maszyna drabinkowa (renderka, kapówka) Highlead GK500-4 z łożem płaskim, górny i dolny przeplot, możliwość wyłączenia górnego przeplotu i jednej igły. Dostępne rozstawy: 5,6mm, 6,4mm. Komplet zawiera: głowicę maszyny, blat, podstawę, silnik i szufladę.



DANE TECHNICZNE	
max. prędkość szycia	6000 śc.. / min
długość ściegu	4,5mm
ilość igieł	3
rozstaw igieł	5,6mm, 6,4mm
smarowanie	centralne
typ igły	ORGAN UYx128GAS
silnik	sprzęgłowy lub elektroniczny Power Max

5. Stół prasowniczy Comelux Maxi C z 1,5l wytwornicą pary - uniwersalny składany z odsysaniem i podgrzewaniem elektrycznym. Regulacja temperatury stołu za pomocą termostatu, wbudowany odsysacz. Zestaw składa się z kotła inox o pojemności 1,5 litra z zaworem bezpieczeństwa, podkładki silikonowej pod żelazko, elektrozaworu do regulacji pary oraz drążka podtrzymującego przewody. Żelazko parowe w komplecie



Dane techniczne

Podłączenie elektryczne	230V
Pojemność kotła	1,5 Litra
Moc grzałki wytwornic	1700W
Ciśnienie robocze	2,5 bar
Moc grzałki stołu	600W
Rozmiar stołu	113 x 38 x 26 cm
Silnik odsysacza	120W
Waga netto	31,5kg
Rozmiary kartonu	44 x 48 x 144 cm

6. Nóż krojczy elektryczny krążkowy Great Ocean RSD-65 (150W). Nóż do wykrojów pojedynczych lub kilku warstw naraz zarówno do materiału jak i do skóry, duża moc 150W. Przydatny w tapicerstwie jak i w pracowni krawieckiej. W komplecie ostrze sześciokątne i szczotki do silnika. Do tego noża posiadamy w ciągłej sprzedaży, ostrza tarczowe HSS, kamienie ostrzące, szczotki i inne.





DANE TECHNICZNE

Średnica tarczy	65mm
Wysokość cięcia	22mm
Moc	150W
Napięcie	230V/ 50/60Hz
Waga	1,2 kg

7. Lampy do maszyn



8. Akcesoria szwalnicze

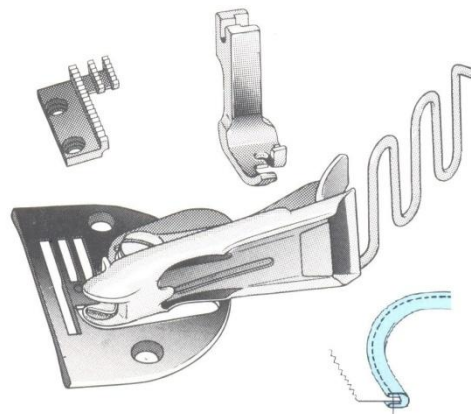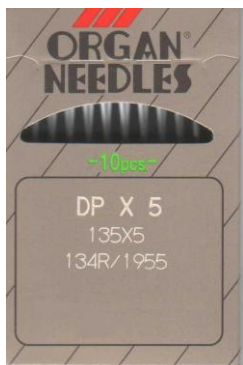

W przypadku zainteresowania się powyższą ofertą prosimy o kontakt:

Hurtownia Art. Przemysłowych Hillob J. Obszyński ul. Wita Stwosza 3, 81-373 Gdynia
tel. 58 6219841, fax 58 6613444, e-mail: hillob@hillob.pl, www.hillob.pl